

Aplicações

Dispõe de protocolos de medição para:

-  Ruído gerado por **veículos a motor**
-  Níveis sonoros emitidos e produzidos por **actividades e vizinhança (correcção por zona e por pontos)**
-  **Exposição dos trabalhadores ao ruído e verificação dos EPI's**
-  Nível de **ruído emitido por máquinas**
-  Nível de **potência acústica** de fontes de ruído
-  **Sonómetro integrador clássico**

Fácil manuseamento

- Guia, passo a passo, através dos protocolos, na realização das medições
- Mede todos os parâmetros simultaneamente
- Uma única escala
- Ecrã gráfico grande com 3,2" de alta resolução
- Só 3 teclas de manuseamento (Soft key) e 1 tecla para ligar/desligar
- Alimentação através de USB (cabo não incluído)



O **SC101** é mais do que um instrumento de medição acústica já que não só realiza as medições como também as comprovações e cálculos indicados nas normas para obter, 'in situ', o resultado final.

É o primeiro sonómetro integrador com protocolos de medição pelo que simplifica ao máximo o processo para obter os resultados. Guia o utilizador, passo a passo, na realização das medições.


O **SC101** adapta-se às necessidades de cada utilizador, já que permite escolher o protocolo de medição para as seguintes aplicações: Veículos a motor, Actividades e vizinhança (correcção por zona ou por pontos), Riscos Laborais, Máquinas (pressão), Máquinas (potência) ou Sonómetro (clássico). O utilizador só tem que seguir o procedimento que lhe indica o **SC101**, para obter o resultado final.

¡Medir o ruído nunca foi tão fácil!

Este modelo de sonómetro dispõe de preamplificador extraível para poder realizar medições de ruído tanto de veículos como de máquinas (pressão e potência acústica).




O **SC101** caracteriza-se pelo fácil manuseamento. Tem uma estrutura de menus e opções visuais e intuitivas. Não é necessário configurar idiomas, já que dispõe de ícones facilmente identificáveis e reconhecíveis. A partir do menu principal, pode-se aceder a qualquer das aplicações ou ajustes mostrados a seguir e para isso unicamente tem que seleccionar o ícone desejado.

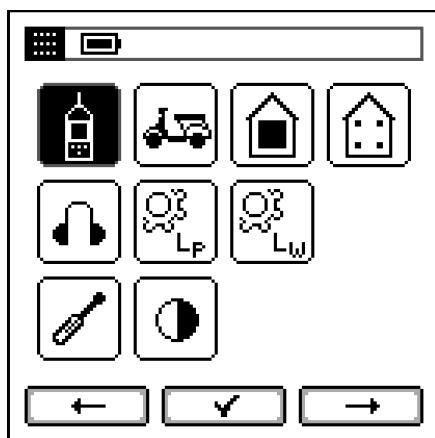

- Aplicação sonómetro
- Aplicação veículos
- Aplicação actividades e vizinhança (correcção por zona)
- Aplicação actividades e vizinhança (correcção por pontos)
- Aplicação riscos laborais
- Aplicação máquinas pressão
- Aplicação máquinas potência
- Ajuste sensibilidade
- Ajuste contraste


O **SC101** dispõe de um ecrã grande, onde apresenta toda a informação útil para realizar a medição.

Os dados que se amostram no ecrã variam adaptando-se sempre à aplicação escolhida, de tal forma que unicamente se visualizarão os parâmetros necessários em cada aplicação.

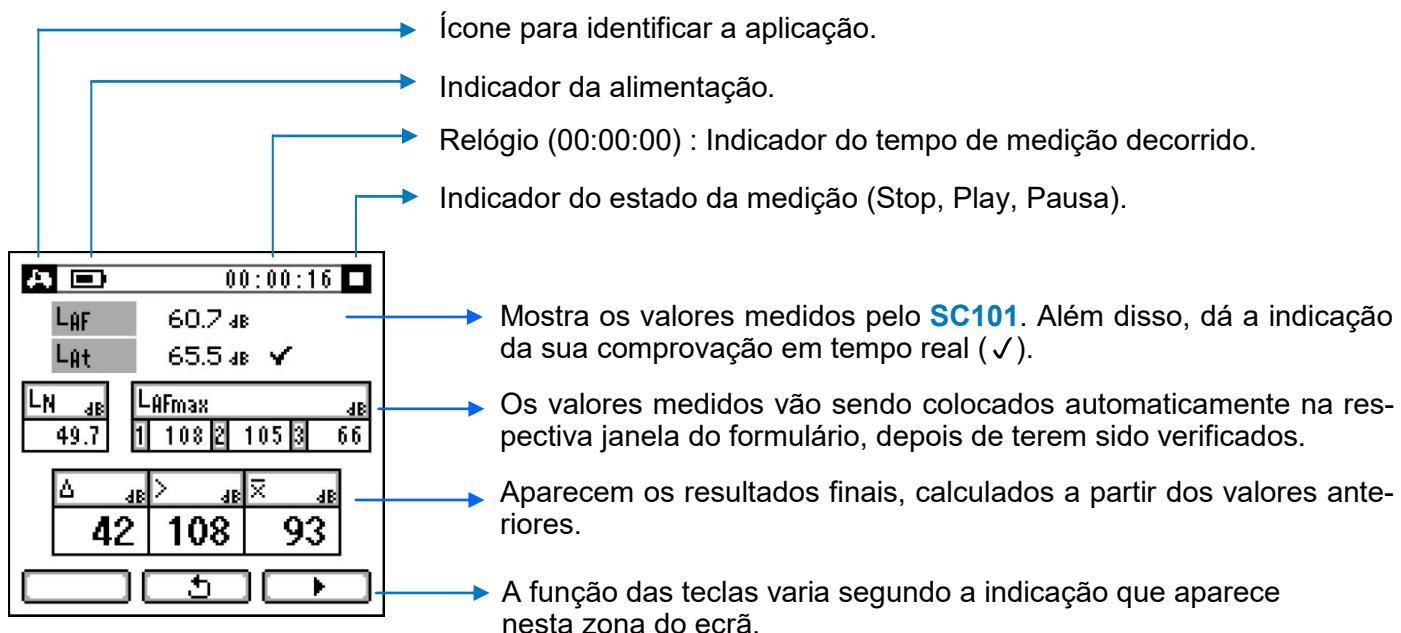


PASSO 1

Medição do ruído de fundo




PASSO 2

1ª medição do ruído do veículo




PASSO 3

2ª medição do ruído do veículo



PASSO 4

3ª medição do ruído do veículo e obtenção dos resultados finais




A **aplicação Veículos** segue, passo a passo, o procedimento de medição do ruído produzido pelos veículos a motor, segundo as directivas 70/157/CEE, 78/1015/CEE e 97/24/CE (automóveis, veículos de transporte público, veículos de transporte de mercadorias, motocicletas, ciclomotores, veículos de três rodas, quadriciclos e quads).

O **SC101** guia através do protocolo de medição. À medida que se vão realizando as medições, comprova-se cada valor medido (✓) e vão sendo colocados automaticamente na janela correspondente do formulário. Esta característica permite ao utilizador tomar decisões 'in situ'.

Uma vez terminadas as três medições do ruído do veículo a motor, aparecem os resultados finais:

- diferença entre o valor máximo e mínimo (Δ)
- valor máximo das três medições (>)
- média linear dos três valores medidos (X)

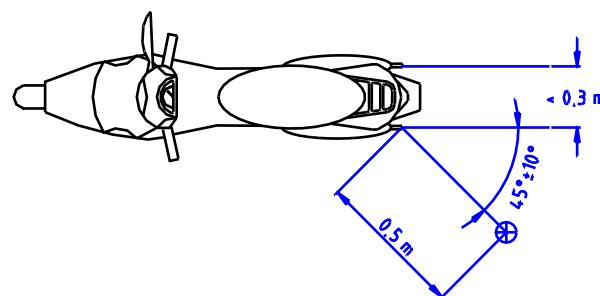

PASSO 1

Introduzir a duração da medição e indicação do ruído de fundo

PASSO 2

1ª medição do ruído de fundo

PASSO 3

Última medição do ruído de fundo



A **aplicação Actividades e Vizinhança** tem como finalidade facilitar ao utilizador a avaliação do nível de contaminação acústica produzido por:

- Meios de transporte (tráfego rodado, ferroviário e aéreo)
- Actividades (pubs, bares, tendas, oficinas, empresas, etc.)
- Vizinhança (electrodomésticos, TV, instrumentos musicais, vozes, cantos, gritos, animais domésticos, etc.)

A aplicação comprova, faz a média e corrige por zona (ruído de fundo) em tempo real os valores medidos e coloca os resultados nas respectivas janelas do formulário.

A aplicação permite realizar tantas medições do ruído das actividades / vizinhança / tráfego quanto as que sejam desejadas.

Depois de fazer as medições, o utilizador unicamente deverá comparar o resultado final obtido com os valores limite de emissão que estão legislados.

PASSO 4

1ª medição do ruído da actividade / vizinhança / tráfego e obtenção dos resultados

PASSO 5

Última medição do ruído da actividade/ vizinhança/ tráfego e obtenção dos resultados

PASSO 1

Introduzir a duração da medição e indicação do ruído de fundo

LAT	64 dB	Tmed	04:00										
LAFmax	> dB												
<input checked="" type="checkbox"/> LN dB <input type="checkbox"/> ΔL dB <input type="checkbox"/> L'AT dB <table border="1"> <tr> <td>LN dB</td> <td>ΔL dB</td> <td>L'AT dB</td> </tr> <tr> <td>64.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				LN dB	ΔL dB	L'AT dB	64.0						
LN dB	ΔL dB	L'AT dB											
64.0													
<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>Δ</td> <td>></td> <td>L'AT</td> <td>dB</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				N	Δ	>	L'AT	dB	0				
N	Δ	>	L'AT	dB									
0													
T LN		...		▶									

PASSO 2

Medição do ruído de fundo do primer ponto

LAT	64.4 dB	Tmed	04:00										
LAFmax	70.3 dB	> dB											
<input checked="" type="checkbox"/> LN dB <input type="checkbox"/> ΔL dB <input type="checkbox"/> L'AT dB <table border="1"> <tr> <td>64.4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				64.4									
64.4													
<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>Δ</td> <td>></td> <td>L'AT</td> <td>dB</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				N	Δ	>	L'AT	dB	0				
N	Δ	>	L'AT	dB									
0													
T LN		...		▶									

PASSO 3

Medição do ruído da actividade / vizinhança / tráfego e obtenção dos resultados do primer punto

LAT	84.4 dB	Tmed	04:00										
LAFmax	90.3 dB	> dB											
<input checked="" type="checkbox"/> LN dB <input type="checkbox"/> ΔL dB <input type="checkbox"/> L'AT dB <table border="1"> <tr> <td>64.4</td> <td>20.0</td> <td>84.4</td> </tr> </table>				64.4	20.0	84.4							
64.4	20.0	84.4											
<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>Δ</td> <td>></td> <td>L'AT</td> <td>dB</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.0</td> <td>84.4</td> <td>84.4</td> <td></td> </tr> </table>				N	Δ	>	L'AT	dB	1	0.0	84.4	84.4	
N	Δ	>	L'AT	dB									
1	0.0	84.4	84.4										
T LN		...		▶									



A **aplicação Actividades e Vizinhança** tem como finalidade facilitar ao utilizador a avaliação do nível de contaminação acústica produzido por:

- Meios de transporte (tráfego rodado, ferroviário e aéreo)
- Actividades (pubs, bares, tendas, oficinas, empresas, etc.)
- Vizinhança (electrodomésticos, TV, instrumentos musicais, vozes, cantos, gritos, animais domésticos, etc.)

A aplicação realiza, passo a passo, o procedimento de medição a seguir para a inspecção dos níveis de ruído tanto no interior como no exterior, seguindo a regulamentação específica em que o procedimento indicado consiste em medir, em cada um dos pontos avaliados, o ruído de fundo e o nível de ruído da actividade e corrigi-lo com o seu correspondente ruído de fundo; posteriormente a aplicação apresenta a média energética e o máximo destes níveis corrigidos.

Depois de fazer as medições, o utilizador unicamente deverá comparar o resultado final obtido com os valores limite de emissão que estão legislados.

PASSO 4

Medição do ruído de fundo do último ponto

PASSO 5

Medição do ruído da actividade / vizinhança / tráfego e obtenção dos resultados do último ponto

LAT	52.4 dB	Tmed	04:00										
LAFmax	72.2 dB	> dB											
<input checked="" type="checkbox"/> LN dB <input type="checkbox"/> ΔL dB <input type="checkbox"/> L'AT dB <table border="1"> <tr> <td>52.4</td> <td>20.0</td> <td>84.4</td> </tr> </table>				52.4	20.0	84.4							
52.4	20.0	84.4											
<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>Δ</td> <td>></td> <td>L'AT</td> <td>dB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.0</td> <td>84.4</td> <td>84.4</td> <td></td> </tr> </table>				N	Δ	>	L'AT	dB	2	0.0	84.4	84.4	
N	Δ	>	L'AT	dB									
2	0.0	84.4	84.4										
T LN		...		▶									

LAT	72.4 dB	Tmed	04:00										
LAFmax	76.2 dB	> dB											
<input checked="" type="checkbox"/> LN dB <input type="checkbox"/> ΔL dB <input type="checkbox"/> L'AT dB <table border="1"> <tr> <td>52.4</td> <td>20.0</td> <td>72.4</td> </tr> </table>				52.4	20.0	72.4							
52.4	20.0	72.4											
<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>Δ</td> <td>></td> <td>L'AT</td> <td>dB</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5.0</td> <td>84.4</td> <td>84.4</td> <td></td> </tr> </table>				N	Δ	>	L'AT	dB	3	5.0	84.4	84.4	
N	Δ	>	L'AT	dB									
3	5.0	84.4	84.4										
T LN		...		▶									

PASSO 1

1ª medição do exposição do trabalhador ao ruído e obtenção dos resultados

00:00:25			
L _{At}	85.8 dB	×	85.8 dB
L _{Ct}	93.9 dB	×	93.9 dB
L _{Cpeak}	130.3 dB	>	130.3 dB
#	1	L _{EX,8hp} dB	
Δ dB	0.0		85.8
t _p hh:mm	08:00		
tp		↑	■

PASSO 2

2ª medição do exposição do trabalhador ao ruído e obtenção dos resultados

00:00:25			
L _{At}	85.2 dB	×	85.5 dB
L _{Ct}	92.3 dB	×	93.2 dB
L _{Cpeak}	130.1 dB	>	130.3 dB
#	2	L _{EX,8hp} dB	
Δ dB	0.6		85.5
t _p hh:mm	08:00		
tp		↑	■

PASSO 3

Última medição da exposição do trabalhador ao ruído e obtenção dos resultados

00:00:25			
L _{At}	86.0 dB	×	85.8 dB
L _{Ct}	103.2 dB	×	100.6 dB
L _{Cpeak}	131.1 dB	>	131.1 dB
#	3	L _{EX,8hp} dB	
Δ dB	0.8		85.8
t _p hh:mm	08:00		
tp		↑	■

PASSO 4

Configuração do tp e obtenção do novo resultado final

00:00:25			
L _{At}	86.0 dB	×	85.8 dB
L _{Ct}	103.2 dB	×	100.6 dB
L _{Cpeak}	131.1 dB	>	131.1 dB
#	3	L _{EX,8hp} dB	
Δ dB	0.8		84.5
t _p hh:mm	06:00		
tp		↑	■



A aplicação Riscos Laborais tem como finalidade avaliar o nível a que está exposto um trabalhador durante a sua jornada laboral.

Permite realizar a avaliação baseada em jornadas, trabalhos e tarefas tal e como recomenda o Guia Técnico para a avaliação e prevenção dos riscos relacionados com a exposição dos trabalhadores ao ruído, do Decreto-Lei 182/2006 (ISO 9612).

Para além disso, permite avaliar os EPIs que possam ser utilizados pelos trabalhadores, segundo os métodos HML e SNR.

À medida que se vão fazendo as medições, a aplicação calcula: a média energética dos L_{At} e L_{Ct} medidos, o valor máximo de L_{Cpeak} e o resultado final de L_{EX,8hp}. Para além disso, dá a diferença entre os valores L_{At} medidos e coloca-os nas janelas do formulário. Estes valores vão-se actualizando cada vez que se faz uma medição. Podem-se fazer tantas medições quantas as que se deseje.

A aplicação permite configurar o tempo de projecção (tp). Uma vez modificado, automaticamente se mostrará o novo resultado final de L_{EX,8hp} correspondente ao tempo de projecção actual.

O utilizador unicamente deverá comparar o resultado final obtido com os valores limite de exposição e os valores de exposição que dão lugar a uma acção.




PASSO 1

Medição do ruído de fundo



PASSO 2

1^a medição dos níveis de ruído da máquina e obtenção dos resultados



A aplicação Máquinas: nível de pressão acústica guia o utilizador de forma sequencial nos passos do procedimento de medição detalhados nas Directivas 2005/88/CE e 2006/42/CE e na norma ISO 11202.


É ideal para pré-certificar e certificar as máquinas por parte do fabricante ou um laboratório externo e incorporar a informação no manual de instruções da dita máquina. Além disso, o instalador pode comprovar a correcta instalação e posteriormente o proprietário pode verificar, periodicamente, o nível de pressão acústica da máquina.

À medida que se vão fazendo as medições, o **SC101** realiza os cálculos e comprovações pertinentes e vai colocando cada resultado na janela correspondente do formulário. A partir da 1^a medição dos níveis de ruído da máquina, a aplicação mostra os resultados finais de L_{pA} e L_{Cpeak} aplicando a correção do ruído de fundo (K_{1A}) e a configurada do ambiente (K_{3A}) quando seja necessário.

O utilizador pode fazer tantas medições do nível de ruído da máquina quantas as que deseje.



PASSO 3

Última medição dos níveis de ruído da máquina e obtenção dos resultados




PASSO 4

Configuração de K₃ e obtenção do novo resultado final

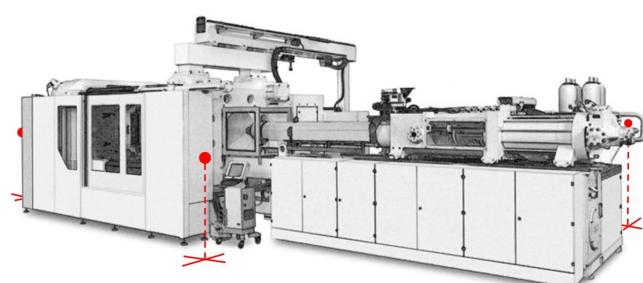


PASSO 1

Medição do pressão acústica do 1º ponto da máquina



PASSO 2

Medição do pressão acústica do último ponto da máquina




PASSO 3

Medição do ruído de fundo do 1º ponto da máquina



PASSO 4


Medição do ruído de fundo do último ponto da máquina e obtenção dos resultados



A aplicação Máquinas: nível de potência acústica tem como finalidade facilitar ao utilizador a medição do nível de potência acústica de fontes de ruído (máquinas) segundo a norma ISO 3746.



É a forma mais fácil e eficiente que tem o fabricante para obter o nível de potência acústica da máquina e assim poder incorporá-la no manual de instruções (2006/42/CE) e fixar a indicação do nível de potência acústica garantida (2005/88/CE) sobre a máquina.


Durante a medição do nível de pressão acústica e ruído de fundo nos distintos pontos seleccionados à volta da máquina, a aplicação realiza os cálculos e comprovações pertinentes e vai colocando cada resultado na janela correspondente do formulário. Seguidamente aparecem nas janelas os resultados finais (L_{pfa} e L_{WA}) aplicando a correção do ruído de fundo (K_{1A}) e a configurada do ambiente (K_{2A}) assim como o factor de superfície (S) quando seja necessário.

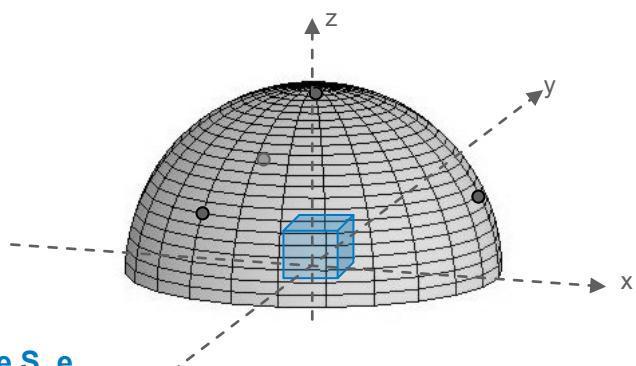

PASSO 5

Configuração K2A e S. e obtenção dos novos resultados finais



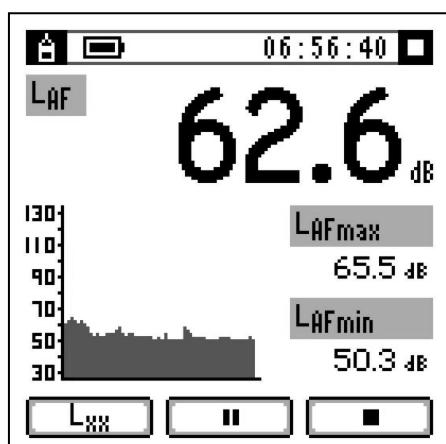

A **aplicação Sonómetro** está desenhada para todo tipo de utilizadores. Com possibilidade de discernir entre os parâmetros mais adequados para a avaliação a realizar.

Esta aplicação está baseada no funcionamento típico do sonómetro integrador clássico. Ao iniciar uma medição, mostram-se 3 funções simultaneamente. Além disso, durante o processo de medição pode-se alterar as funções a visualizar segundo a conveniência já que as mede todas de uma vez.

Esta aplicação dispõe de toda a informação, tanto gráfica como numérica, num único ecrã.

A **aplicação sonómetro** é ideal para cumprir com todo tipo de normas nas quais se exige realizar a avaliação por níveis globais de pressão sonora, já que mede tanto valores instantâneos, médias baseadas na integração (nível equivalente) e valores máximos e mínimos do tempo de medição.

Funções disponíveis

LAF (máx, min)

LAS (máx, min)

LA1"

LC1"

LA_t

LC_t

LCpeak



Kit de intempérie TK1000



Mala kit de intempérie



Kit de intempérie TK200



Tripé TR040



Mala de transporte ML060



Mala de transporte ML010



Tripé TR050



Cabo de extensão para preamplificador e microfone, CN003, CN010 e CN030

Acessórios fornecidos

- FNS020** Bolsa
PVM05 Protecção anti-vento

Acessórios opcionais

- CB006** Calibrador acústico da classe 1
CN1US Cabo USB– miniUSB para ligação a PC
TK1000 Kit de intempérie
TK200 Kit de intempérie
CN003 Cabo de extensão do microfone (3m)
CN010 Cabo de extensão do microfone (10m)
CN030 Cabo de extensão do microfone (30m)
TR001 Adaptador para tripé
TR040 Tripé (altura 1,1 m)
TR050 Tripé (altura 1,55 m)
ML040 Mala de transporte (48 x 37 x 16 cm)
ML010 Mala de transporte (39 x 32 x 12 cm)
ML060 Mala de transporte especial intempérie (51x38x15 cm)
AM300 Alimentador de rede com USB

As características, especificações técnicas e acessórios podem variar sem aviso prévio

Certificados e Normas

- UNE-EN 61672-1:05 classe 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) classe 1, UNE-EN 60804:02 tipo 1
- EN 61672-1:03 classe 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) classe 1, EN 60804:00 tipo 1
- IEC 61672-1:02 classe 1, IEC 60651:01 classe 1, IEC 60804:00 tipo 1
- ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 1, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 1, ANSI S1.11:04
- Marca  . Cumpre a Directiva de baixa tensão 73/23/CEE e a Directiva CEM 89/336/CEE modificada pela 93/68/CEE.

Escala de Medição

C-130 + PA-13

- L_F , L_S , L_T e L_t

Escala de medição:

A C

Limite superior: 137 137

Limite inferior: 24,8 25,8

C-250 + PA-14

- L_F , L_S , L_T e L_t

Escala de medição:

A C

Limite superior: 137 137

Limite inferior: 23,7 26,9

C-130 e C-250

- L_{peak}

Escala linear de medição:

55 – 140 dB

Ruído

C-130 + PA-13

- Ruído eléctrico:

A C

Máximo 15,7 17,1

Típico 15,0 16,3

- Ruído total (eléctrico + térmico do microfone):

Máximo 21,2 22,0

Típico 20,6 21,8

C-250 + PA-14

- Ruído eléctrico:

A C

Máximo 15,7 16,7

Típico 15,1 16,4

- Ruído total (eléctrico + térmico do microfone):

Máximo 18,9 20,8

Típico 18,4 20,2



Detector de pico Lpeak

Tempo de subida < 75 μ s

Microfone

- Modelo **CESVA C-130**: Microfone de condensador de $\frac{1}{2}$ ". Capacidade nominal 22,5 pF. Sensibilidade nominal: 17,5 mV/Pa em condições de referência.
ou
 - Modelo **CESVA C-250**: Microfone de condensador prepolarizado de $\frac{1}{2}$ ". Capacidade nominal 17,0 pF. Sensibilidade nominal: 46,4 mV/Pa em condições de referência.

Ponderação frequencial

Cumpre a norma IEC 61672 tipo 1

Ponderações A e C

Ponderação temporal

L_F , L_S , conforme tolerâncias da classe 1

Parâmetros

Resolução: 0.1dB

Influência da humidade

Escala de funcionamento na ausência de condensação:	25 a 90	%
Erro máximo para 30% < H.R. < 90% a 40 °C e 1 kHz:	0,5	dB
Armazenamento sem pilhas:	< 93	%

Influência dos campos magnéticos

O sonómetro cumpre as especificações básicas da norma 61672-1 para a imunidade requerida para os campos e à frequência da rede alterna de alimentação e de radiofrequência.

Influência da temperatura

Escala de funcionamento: -10 a +50 °C
 Erro máximo (-10 a +50°C): 0,5 dB
 Armazenamento sem pilhas: -20 a +60 °C

Influência das vibrações

Para frequências de 20 a 1000 Hz e 1 m/s²: < 75 dB(A)

Alimentação

Duas pilhas de 1,5 V tamanho AA (LR6).

14 horas

Dimensões e peso

Dimensões: 336 x 82 x 20 mm

Peso:

- Com pilhas: 487 g
 - Sem pilhas: 438 g